

Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes Abdichtungssystem
 Belagstärke: 6–7 mm
 Rutschhemmklasse: R11


Farbgestaltung

Color-Design Einstreumischung in 8 Farben

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien, Dachterrassen, Laubengänge

1 Untergrund
 2 Grundierung
 3 Beschichtung
 4 Nutzschiicht
 5 Versiegelung

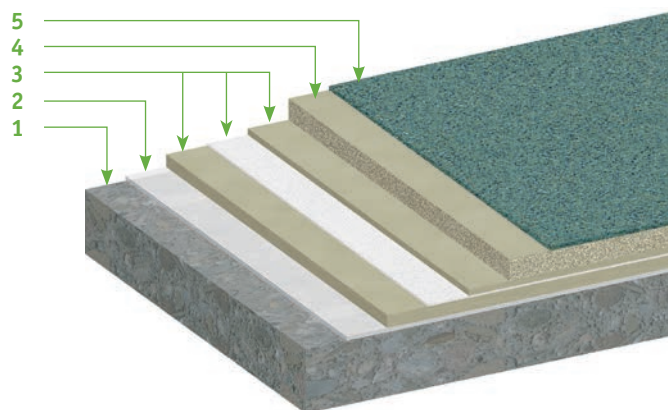

Produktbeschreibung

isygallery Perfect Designfloor ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe Rutschhemmklasse (R11) aus und verfügt durch Color-Design über eine attraktive Oberflächenoptik. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher.

Produkteigenschaften	
• vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)	• schnell reaktiv
• mechanisch hoch belastbar	• dampfdurchlässig
• nahtlos	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• fugenüberspannend	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• vollflächig haftend	• ausführbar in verschiedenen Farben
• flexibel	• Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1–P4, S1–S4, TL4, TH4)
• dynamisch rissüberbrückend	• hohe Rutschhemmklasse R11
• kalt applizierbar	• attraktive Oberfläche durch Color-Design
• chemische Beständigkeit	

Bewährte, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit attraktivem Color-Design auf rissgefährdeten Flächen für dauerhafte Sicherheit