


#### Komponenten

Estrichart: Anhydritestrich (AE)  
Trennlage/Untergrund: PE-Folie

#### Einsatzbereiche

- Nutzzräume ohne Dämmung
- Kellerräume
- Garagen
- Lagerräume
- Räume mit Fußbodenheizung
- kein Einsatz in Nassbereichen empfohlen

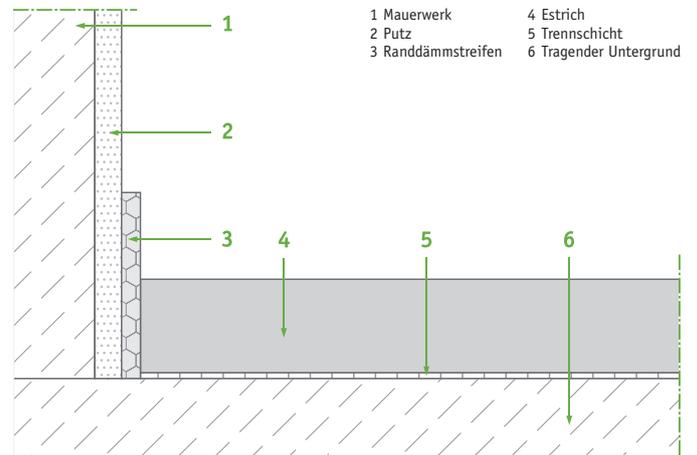

#### Systemvarianten:

System	Gesamthöhe	Estrichscheibe	Gesamthöhe Dämmung	Dämmungs-Lage(n)	Trittschall-Dämmung
SELECT AE TL 50	50 mm	50 mm	-	-	-
SELECT AE TL 60	60 mm	60 mm	-	-	-
SELECT AE TL 70	70 mm	70 mm	-	-	-
SELECT AE TL 80	80 mm	80 mm	-	-	-

#### Produkteigenschaften:

• DIN-gerechte Estrichscheibe in 50–80 mm Stärke	• komplette Aushärtung innerhalb von 4–6 Wochen*
• Festigkeitsklasse AE20	• begehbar nach 24 Std.* (hohe Frühfestigkeit)
• Estrich auf Trennlage	• Trennlage: 0,2 mm PE-Folie
• normaler Verschleißwiderstand	• hohe Biegezugfestigkeit
• hohe Ebenheit da selbstnivellierend	• geringes Schwinden

\* bei entsprechender Temperatur und Belüftung

#### Besonderheiten:

Randdämmstreifen zur schallbrückenfreien Estrichverlegung und als Trennung zum Mauerwerk.

Bewährter Fließestrich auf Trennlage in DIN-Qualität als preislich attraktives Einstiegsprodukt